

KOMATSU®

High-Lift Baumklammer

MOTORLEISTUNG
235 kW 320 PS @ 2.100 U/min

BETRIEBSGEWICHT
41.300 kg

MAX. NUTZLAST
9.600 kg

WA
500



RADLADDER

WA500-3



High-Lift Baumklammer




Die High-Lift Baumklammer auf Basis des robusten Radladers WA500-3 ist die Lösung für alle, die Flexibilität und Kapazität beim Umschlag in Sägewerken, Papierfabriken, auf Umschlagplätzen etc. erwarten. Das solide Auslegersystem mit dem 360°-Greifer ist besonders einfach zu manövrieren und ermöglicht schnelles und einfaches Entladen von Schiffen, Waggons oder Beschicken von Fördersystemen. Lagerbereiche können dank der Stapelhöhe von bis zu 7 Metern effektiv genutzt werden. Der robuste, einsatzerprobte Radlader WA500-3 wurde zusätzlich verstärkt und bietet Ausrüstungen wie einen selbstreinigenden Kühler, Bremsölkühlung und ein leistungsgesteigertes Hydrauliksystem. Weitere Informationen über den Fahrkomfort oder die Wartungsvorteile des WA500-3 finden Sie im WA500-3 Verkaufsprospekt oder bei Ihrem Komatsu-Partner.

Modifikationen und Ausrüstungen am Grundgerät:

- Verstärkter Hinterrahmen
- Schutzvorrichtungen am Frontrahmen
- Bremsölkühlung
- Zusatzgegengewichte
- 3-fach Hauptsteuergerät
- 3-Hebel Hydrauliksteuerung
- hydr. angetriebener Kühlerlüfter mit Umkehrfunktion (selbstreinigend)
- Joysticklenkung (Option)
- Frontschutzgitter (Option)
- 4 Zusatzscheinwerfer Kabinendach
- Zusatzheizung Kabine/Motor (Option)
- Vollkotflügel hinten (Option)

High-Lift Baumklammer:

- Ausleger, Stiel, Greifer, Hydraulik
- Einstellbare, hydraulische Greiferdämpfung
- Automatische Zentralschmieranlage (Wartungszugang vom Boden aus)
- 5 Zusatzscheinwerfer am Ausleger

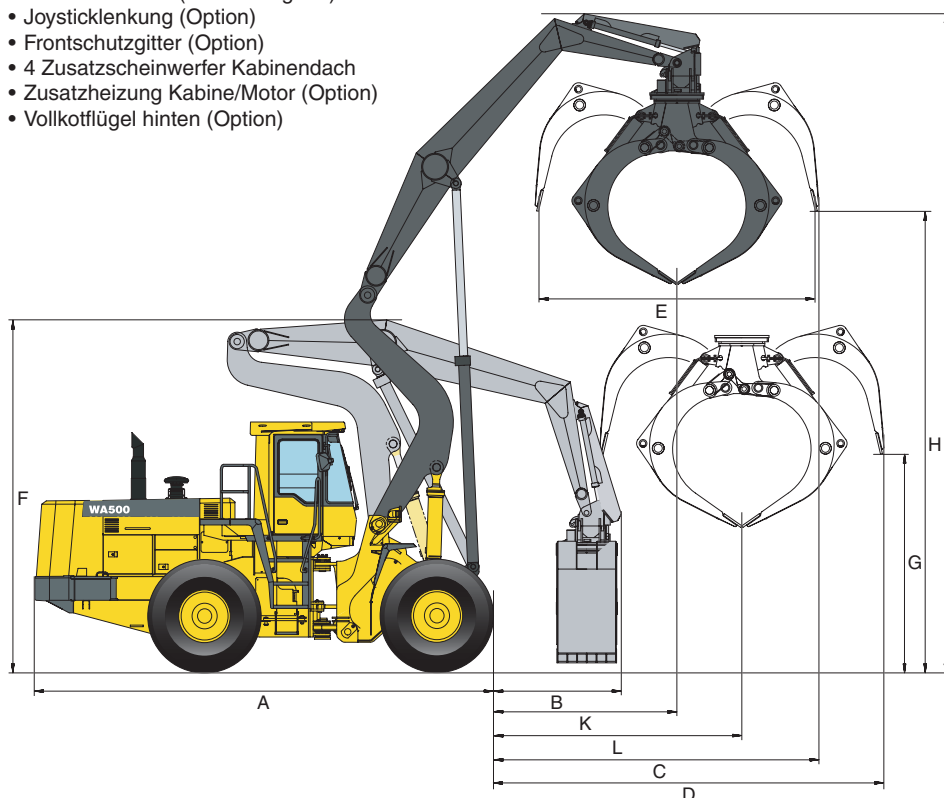

WA500-3 High-Lift Baumklammer		
Fläche	m ²	3,0 - 3,5
Betriebsgewicht	kg	41.300
Ausrüstungsgewicht	kg	12.300
Max. Nutzlast	kg	9.600
A	mm	7.285
B	mm	1.950
C	mm	4.995
D	mm	6.200
E	mm	4.295
F	mm	5.455
G	mm	3.560
H	mm	7.160
J	mm	10.270
K	mm	2.800
L	mm	4.000